






Productfiche : Doppelstockparker DSP

- verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen: 4R, 5R & 5R+
- modulair systeem:
 - verschillende modules (aantal fietsplaatsen) mogelijk met maximale afstand van 4,00 m tussen de kolommen
- Verkrijgbaar als “enkelzijdig” of “dubbelzijdig” systeem
- HOH wielafstand standaard 400 mm of groter
- Hoog-Laag opstelling
- Verkrijgbaar met “dubbele” gasveer ondersteuning (5R & 5R+)
- Uitschuifbaar telescopisch handvat (4R & 5R) met wielblokkering en wielopening (tegen het terugrol effect) OF wielkorf met geïntegreerde “terugrol” bescherming met 2 handvaten (5R+)
- Verkrijgbaar met voorwielklem of leunbeugel, leunbeugels zijn voorzien van een beschermfolie om het fietskader niet te beschadigen
- Leunbeugel voorzien van een breder uiteinde zodoende de pedalen niet kunnen vasthaken. De uitvoering 5R+ beschikt over een specifieke verkorte leunbeugel (cfr détailfoto)
- Geometrisch uitgevoerde goten om de fiets te begeleiden (alle banddiktes)
- Verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren
- Vrije hoogte 2700 mm
- Lengte +/- 1950 mm
- Afstand vloer <> handvat: 400 mm bij telescopisch handvat, 350 mm bij wielkorf met handvat
- Bovengrondse verankering met keilbouten of chemische verankering

TECHNISCHE TEKENINGEN

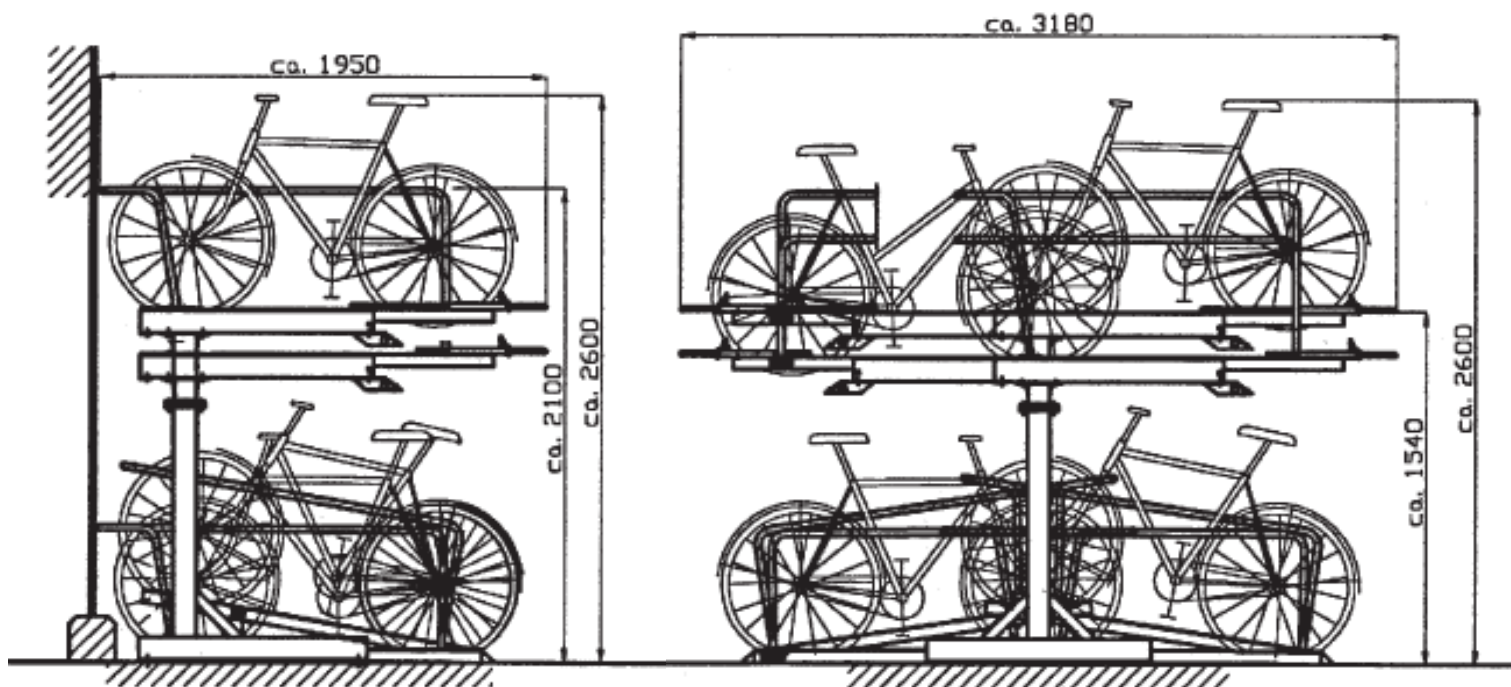

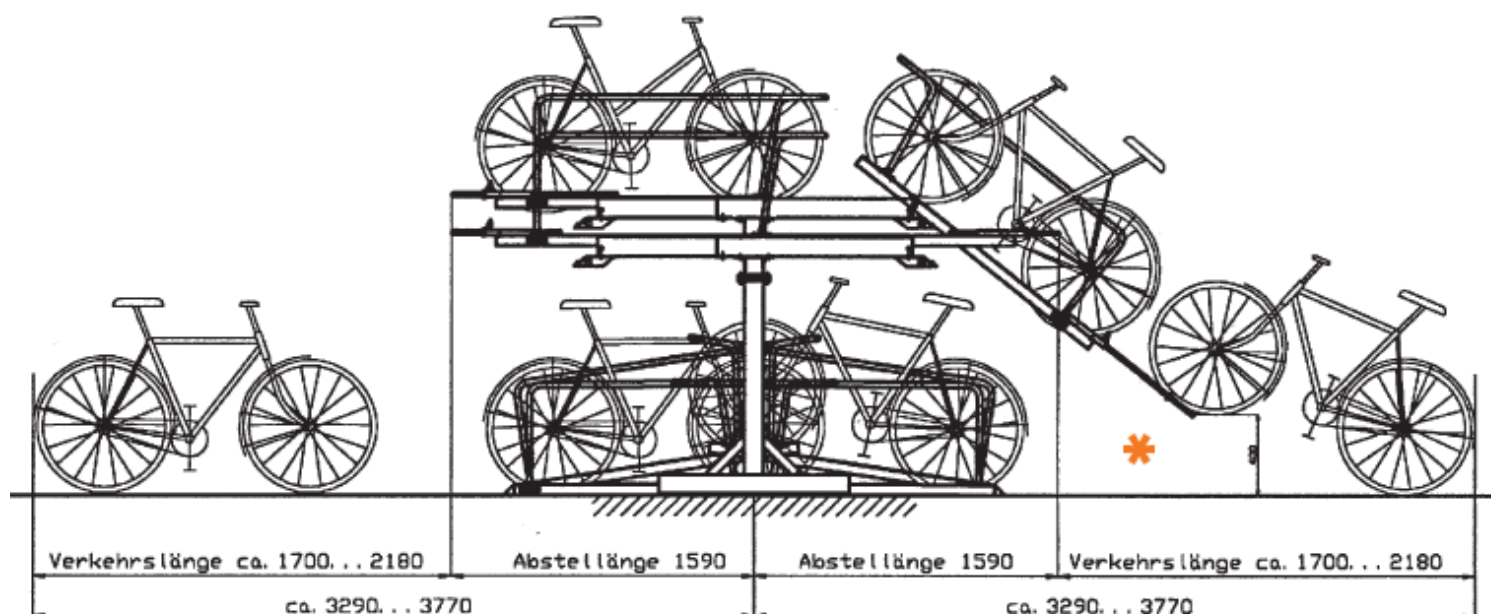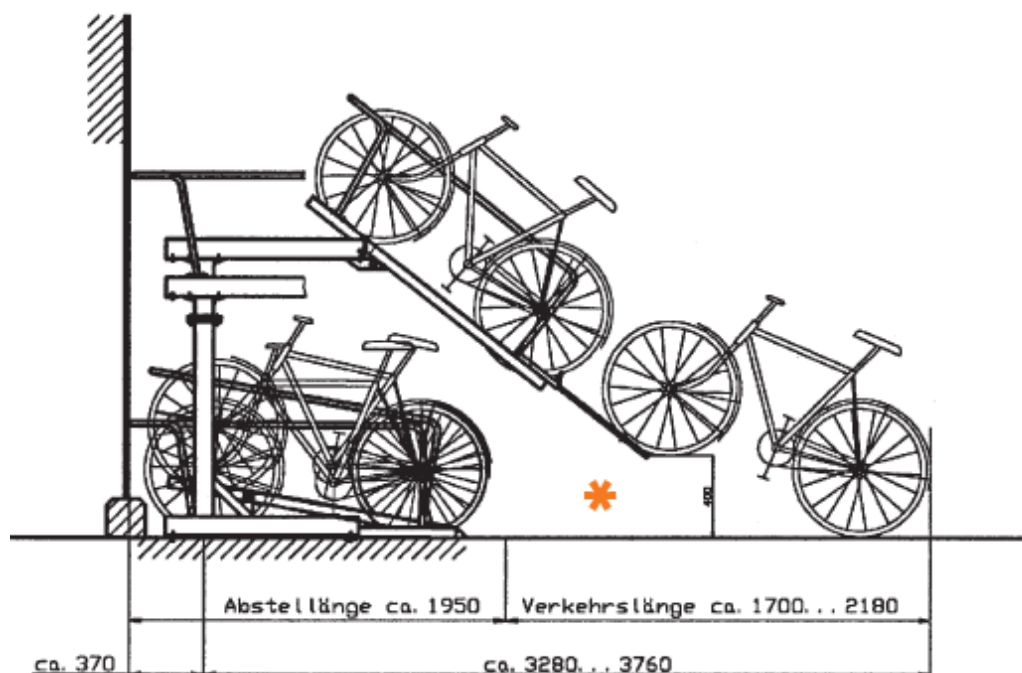

AFBEELDINGEN -verschillende DSP opstellingen-

Opstelling DSP 5R+ met leunbeugel



Opstelling DSP 5R leunbeugel & telescopisch handvat



Opstelling DSP 4R met leunbeugel



Opstelling DSP 4R met wielklem



DETAILAFBEELDINGEN

Gasveer
ondersteuning (5R & 5R+)



Wielkorf met handvaten (5R+)



Bescherm- en stootkap (5R+)



Uitschuifbaar telescopisch handvat (4R & 5R)



Kantelbegrenzer (4R & 5R)




Uiteinde leunbeugel



Wielklem (4R & 5R)



Rollengeleiders

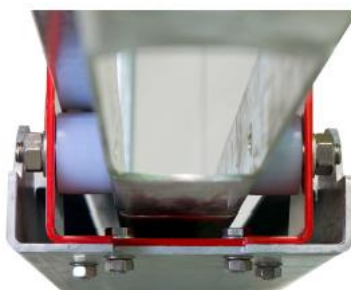

Verkorte leunbeugel (5R+)



Wielblokkering en wielopening (4R & 5R)

